UNUSUAL

U35X

MANUAL

COMPATIBLE

Mac Windows 7 Linux

Diseñado en Marte. Fabricado en Plutón.
Designed in Mars. Made in Pluto.

Fabricado por:
NVSBL
Be (i)NVISIBLE

BIENVENID@ AL UNIVERSO UNUSUAL

MANUAL DEL USUARIO

Precauciones de seguridad

Lea estas instrucciones de seguridad antes de usar el dispositivo y guárdelas para futura referencia:

BATERÍA, CARGADOR Y OTROS ACCESORIOS:
- **Si el cable del cargador está dañado, debe ser reparado por el fabricante, su servicio o por personal calificado para evitar cualquier riesgo.**
- **Los niños deben ser supervisados para asegurar que no jueguen con el cargador.**
- **El cargador debe estar siempre fácilmente accesible.**
- **El aparato no debe ser expuesto a goteos o salpicaduras de agua.**
- **No coloque objetos que contengan líquidos, como floreros deberán ser colocados en el dispositivo.**
- **Deje siempre una distancia mínima de 10 cm alrededor de la unidad para garantizar una ventilación suficiente.**
- **Fuente de llama sin protección, tales como velas, no se deben colocar en la parte superior del dispositivo.**
- **El dispositivo está diseñado para usar sólo en un clima templado.**
- **PRECAUCIÓN: Peligro de explosión si la batería se sustituye de forma incorrecta o se reemplaza por otra diferente.**
- **La batería no debe exponerse a calor excesivo como el del sol, fuego o similar.**
- **No deben mezclarse diferentes tipos de pilas, baterías nuevas y usada.**
- **La batería debe ser instalada de acuerdo a la polaridad.**
- **Si la batería está gastada, debe ser eliminado del producto.**
- **La batería debe desecharse de forma segura. Utilice siempre los contenedores de reciclaje disponibles para proteger el medio ambiente (comuníquese con su autoridad local).**

Instrucciones de Seguridad

APAGADO EN ZONAS RESTRINGIDAS
Apague el teléfono cuando no está permitido el uso de teléfonos móviles o cuando haya un riesgo de causar interferencia o peligro, por ejemplo, a bordo de una aeronave o cerca de equipos médicos, combustibles, productos químicos o zonas de voladuras.
LA SEGURIDAD VIAL ANTE TODO
Compruebe las leyes y reglamentos vigentes sobre el uso de teléfonos móviles en las áreas en que conduce.
· No manipule el teléfono al conducir.
· Concéntrese completamente en la conducción.
· Utilice un kit de manos libres siempre que sea posible.
· Se deja la carretera y estacione antes de hacer o recibir una llamada, si las condiciones de conducción lo permitan.
· Las señales de radio pueden afectar a algunos de los sistemas electrónicos del vehículo, como los sistemas de alarma de audio estéreo.

· Si el automóvil está equipado con un airbag, no obstaculizar su implementación con equipos fijos o inalámbricos. Esto podría causar lesiones graves debido a un inadecuado.

INTERFERENCIA

Todos los dispositivos móviles son susceptibles a interferencias que pueden afectar su rendimiento.

PERSONAL AUTORIZADO

Sólo personas calificadas están autorizadas a instalar o reparar este producto.

ACCESORIOS

Utilice únicamente las baterías, cargadores y otros accesorios que son compatibles con este equipo. No conecte productos que sean incompatibles. Esto anulará la garantía del producto

MANTENER EL EQUIPO SECO

Este equipo no es a prueba de agua. Manténgalo totalmente seco.

NIÑOS

Mantenga su teléfono en un lugar seguro, fuera del alcance de los niños pequeños. El teléfono contiene piezas pequeñas que pueden presentar un peligro de asfixia.

LLAMADAS DE EMERGENCIA

Los números de emergencia pueden no estar disponibles en todas las redes celulares. Por lo tanto, no debe depender únicamente del teléfono móvil para realizar una llamada de emergencia.

Consulte con su proveedor de servicios local.

Precauciones de uso

Este teléfono móvil cumple las normas referentes a la exposición a ondas de radio. El teléfono móvil es un transmisor y receptor de radio. Fue diseñado para cumplir con los límites recomendados por las normas internacionales para regular la exposición a ondas de radio. Estas directrices han sido desarrolladas por la organización científica independiente y, la ICNIRP, e incluyen márgenes de seguridad diseñados para asegurar la protección de todos, independientemente de su edad o salud.

Las recomendaciones sobre normas de exposición para los teléfonos móviles emplea una unidad de medida conocida como la Tasa Específica de Absorción o SAR. El límite SAR definido en las recomendaciones ICNIRP es de 2,0 vatios / kilogramo (W / kg) de media sobre 10 gramos de tejido corporal. En las pruebas para determinar el SAR, el equipo se utiliza en las posiciones de uso estándar en su nivel de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas. El nivel de SAR real de un dispositivo en uso puede ser menor que el valor máximo debido a que el equipo está diseñado para emplear exclusivamente la potencia necesaria para alcanzar la red. Esa cantidad cambia dependiendo de un número de factores tales como la distancia desde una estación base de la red.

Interferencia de la frecuencia de radio

La frecuencia de salida de radio de los dispositivos electrónicos pueden interferir con otros equipos electrónicos y causar un mal funcionamiento. Aunque este teléfono ha sido diseñado de acuerdo con la normativa de la UE sobre emisiones de radiofrecuencia, transmisores inalámbricos de teléfono y los circuitos eléctricos pueden causar interferencia con otros equipos electrónicos. Por ello, recomendamos tomar las siguientes precauciones:

Aviones: los equipos celulares pueden causar interferencias en los aviones.
· Apague el teléfono antes de abordar la aeronave.
· No utilice el teléfono hasta que le autorice la tripulación del vuelo.
Vehículos: los teléfono de emisiones de radiofrecuencia pueden afectar algunos sistemas electrónicos de vehículos a motor. En cuanto a su vehículo, consulte con el fabricante o distribuidor.
Implantes médicos:
Fabricantes de equipos médicos recomiendan una distancia mínima de 15 centímetros entre un dispositivo móvil y el dispositivo médico implantado, como un marcapasos o un desfibrilador para evitar las interferencias con el dispositivo médico. Se recomienda a las personas equipadas con tales dispositivos:

-Siempre mantener el equipo móvil a más de 15 cm de distancia del dispositivo médico.
-Nunca lleve equipo inalámbrico en un bolsillo del pecho.
-Coloque estos sistemas en el oído del lado opuesto al dispositivo médico.
-Apague el equipo de telefonía móvil si piensan que está interfiriendo con su dispositivo.
-Siga las instrucciones proporcionadas por el fabricante del implante.
Si está equipado con un implante médico y tiene alguna pregunta relacionada con el uso de su equipo móvil / inalámbrica, usted debe consultar a su médico.

Advertencia: al usar auriculares corre el riesgo de no poder escuchar correctamente los sonidos del exterior. No utilice los auriculares cuando pueda poner en peligro su seguridad. Algunos dispositivos móviles pueden interferir con el correcto funcionamiento de los audífonos.
Otros dispositivos médicos: equipos de radiotransmisión, incluidos los teléfonos móviles podrían interferir con el correcto funcionamiento de los equipos médicos insuficientemente protegidos. Consulte a un médico o al fabricante del equipo médico para saber determinar si el equipo está suficientemente protegido contra las señales externas de ondas de radio. A su vez de su dispositivo cuando lo requiera la normativa, sobre todo en los hospitales.
Los establecimientos de salud: Hospitales y centros de salud se utilicen equipos que es particularmente sensible a las emisiones externas de radiofrecuencia. Apague el teléfono cuando el personal o los anuncios dicen que lo haga.

Apague el dispositivo en áreas con riesgo de explosión. Siga todas las instrucciones oficiales. Las chispas en dichas áreas pueden causar una explosión o un incendio, causando lesiones graves o la muerte. Apague el equipo en las estaciones de servicio y gas, especialmente cuando cerca de las bombas de combustible. Se deben seguir estrictamente las restricciones de uso en depósitos de combustible, plantas químicas o en lugares con explosivos.
Las zonas potencialmente explosivas son a menudo, pero no siempre, claramente indicadas. Estos incluyen motores de vehículos, la zona bajo la cubierta en barcos, lugares de almacenamiento de productos químicos o plantas de transferencia, y áreas donde el aire contiene productos químicos o partículas, como grano, polvo y polvo metálico. Consulte con los fabricantes de GLP (como propano o butano) vehículos que el dispositivo se puede utilizar de forma segura en su cercanía.

Todos nuestros teléfonos fueron fabricados según las normas y reglamentos internacionales, y si es necesario las nacionales, con el fin de limitar la exposición del usuario a los campos electromagnéticos. Estas normas y regulaciones fueron adoptadas tras la realización de una amplia investigación científica. Esta investigación no estableció ninguna relación entre el uso del teléfono móvil y los efectos adversos sobre la salud, si el dispositivo se utiliza de acuerdo con las prácticas habituales.

Sin embargo, si usted desea reducir el nivel de exposición a la radiación de radiofrecuencia puede seguir las siguientes reglas:
- Utilizar el teléfono cuando las condiciones de recepción son buenas para reducir la cantidad de radiación. Para ello, evite llamar de aparcamientos subterráneos o cuando viaja en tren o en coche.
- Hacer una llamada la conexión telefónica está en su mejor momento (se muestra con barras máximos de recepción de la red)
- Utilice un kit de manos libres para asegurarse de que el teléfono se mantiene lejos de las barrigas de mujeres embarazadas y abdomen inferior adolescentes.

Entorno de funcionamiento

Este equipo se ajusta a las recomendaciones sobre la exposición a ondas de radio cuando se utiliza en su posición normal junto a la oreja o a una distancia mínima de 1,5 cm. Cuando se utiliza una pinza de cinturón o un soporte para llevar el teléfono en el cuerpo, éstos no deben contener metal y deben mantener el equipo un poco lejos del cuerpo.
Para el envío de archivos de datos o mensajes se necesita una conexión de red de buena calidad. El envío de archivos o mensajes se puede retrasar hasta que se hace posible una conexión de este tipo.

Declaración de cumplimiento

Este dispositivo, en relación con este manual del usuario, cumple con los requisitos esenciales y otras disposiciones relevantes de la Directiva 1999/5/CE. La declaración de conformidad se puede consultar en la siguiente dirección:
Market Maker Brand Licensing
81 RTE NATIONALE 7
69570 DARDILLY

. Alimentación: DC 5 V 500 mA
· Detalles del adaptador: entrada AC 100-240V 50/60Hz 0.15A salida: DC 5 V 500 mA · batería de Litio (3.7V - 1500mAh)
SAR Valor para 900Mhz=0.49W/Kg
SAR Valor para 1800Mhz=0.17 W/Kg

Botón Power: Mantenga pulsada esta tecla para encender / apagar el teléfono móvil, en el estado de espera, presione esta tecla para encender / apagar la pantalla

Botón Menú: Pulse esta tecla para abrir la lista de acciones, para que pueda ejecutar la acción en la interfaz o menú actual.

Botón Inicio: Pulse esta tecla para volver a la página de inicio desde cualquier aplicación o interfaz.

Botón Volver: Pulse esta tecla para volver a la interfaz anterior, o cierre el cuadro de diálogo, menús, panel de notificaciones o el teclado de la pantalla.

Botones del costado: Toque estos botones para incrementar/disminuir el volumen del sonido.

Método de instalación y precauciones de la tarjeta SIM

Al establecer el código de la tarjeta SIM PIN (número de identificación personal), puede proteger su tarjeta SIM de la operación ilegal.

Instalación de la tarjeta SIM

Este es un teléfono de doble SIM móvil con dos ranuras de tarjeta SIM. Por favor, apague el teléfono móvil primero, sacar la batería e inserte la tarjeta SIM en la ranura como se muestra en la imagen de abajo, a continuación, coloque la batería en el tarro de la batería e instalar la cubierta de la batería.

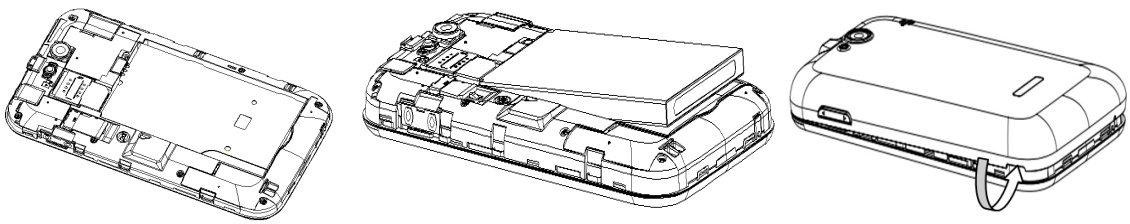

Precauciones de la tarjeta SIM

Al establecer el código de la tarjeta SIM PIN (número de identificación personal), puede proteger su tarjeta SIM de la operación ilegal.
Si el código PIN está activado, deberá introducir un código PIN válido cuando se enciende el teléfono móvil.
Si ingresa el código incorrecto tres veces seguidas, la tarjeta SIM quedará bloqueada y hay que introducir el código PUK.

⚠ **Nota**: El proveedor de servicios de red se establecerá un código PIN estándar (4-8 dígitos) para su tarjeta SIM. Por favor, cambie a la contraseña privada tan pronto como usted consigue el teléfono.

Connecting to network

When the SIM card is decrypted, the mobile phone will search registered network or available local network automatically. Once connected, the logo of the network operator appears in the top of the screen, the mobile phone is in standby state, and you can make or answer calls.
Please contact your network operator if the SIM card has a failure.

Precautions of SIM card:

· Put the SIM card out of children's reach.

· Please use, insert and remove the SIM card carefully because the SIM card and its contacts are prone to be scratched or damaged by bending.

· Do not expose the SIM card to electrostatic, dusty or moist environment.

Operation and installation methods of SD card

SD card is a removable mobile memory card inside the mobile phone and used for extending the storage space of the mobile phone.

Métodos de carga de la batería

1. Conecte el cargador al cable USB proporcionado.
2. Conecte el enchufe del cargador a la toma de corriente.
3. Conecte el cable USB al teléfono móvil, este icono indica el estado de carga.
4. La batería está totalmente cargada cuando el icono de estado cambia a , desconecte el cargador de la toma de corriente.
5. Desconecte el cargador del teléfono.

⚠ **Nota: Si la batería no se utiliza durante mucho tiempo o se agota, el teléfono móvil puede no estar encendido normalmente durante la carga. Es normal. Por favor, cárguelo durante un tiempo antes de encender el teléfono móvil.**

La batería se puede cargar repetidas veces, sin embargo, es un producto que posee una vida útil, por favor cambiar una nueva batería si la duración de esta se reduce significativamente.

El servicio de datos consume más energía y reducirá la duración en espera.

El tiempo de carga cambia de acuerdo a la temperatura y el uso de la batería.

El teléfono móvil mostrará si la batería está demasiado baja y se apagará automáticamente si el nivel de la batería baja demasiado.

Modo de desbloqueo

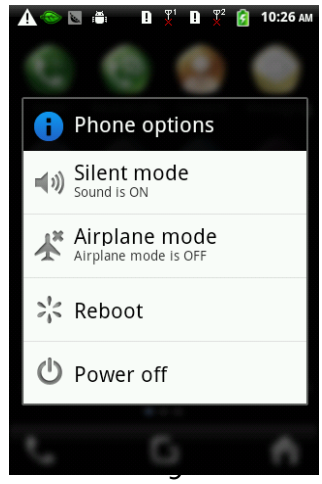

Lista de opciones del teléfono móvil

En modo de espera, puede pulsar el botón de encendido para apagar y bloquear la pantalla, y pulse de nuevo para encender la pantalla. Mantenga pulsado el botón de encendido para abrir la lista de opciones del teléfono móvil

Desbloqueo de pantalla

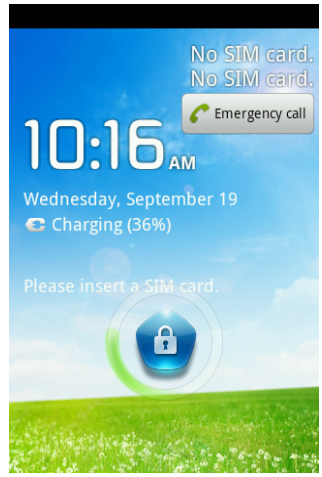

n pantalla bloqueada, toque en el icono en la parte inferior de la pantalla, deslízate hacia abajo para desbloquear la pantalla

Menú principal

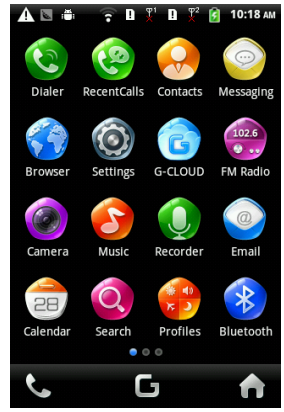

Menú principal

Deslice hacia la izquierda / derecha en la pantalla para cambiar la página del menú principal y presiona la tecla Menú para seleccionar Administrar aplicaciones o configuraciones
Arrastrar y soltar un icono en el escritorio para crear un acceso directo.

Barra de notificaciones

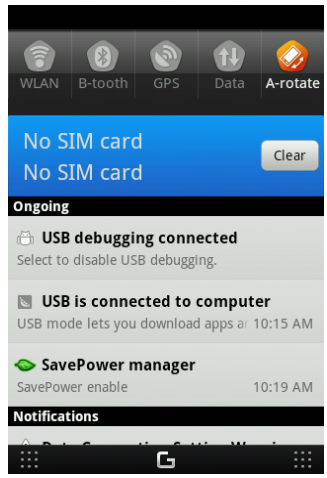

Barra de estado

Tire hacia abajo la barra de estado para activar / desactivar WLAN, Bluetooth, conexión de datos, GPS, modo de vuelo y personalizar perfiles o ver las notificaciones del teléfono móvil.

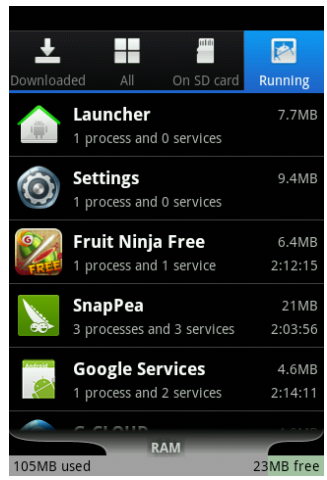

Administrar aplicaciones

En el Administrar aplicaciones, puede gestionar las aplicaciones que se ejecutan para mejorar la velocidad de funcionamiento del teléfono móvil. Puede también consultar la información de las aplicaciones descargadas, las aplicaciones instaladas en la tarjeta SD, las aplicaciones en ejecución y todas las aplicaciones, restringir los permisos o desinstalar aplicaciones de terceros.

Contactos

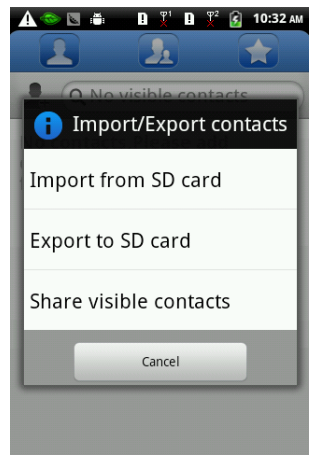

Aquí puede buscar contactos por nombre y/o apellido.

Discado inteligente

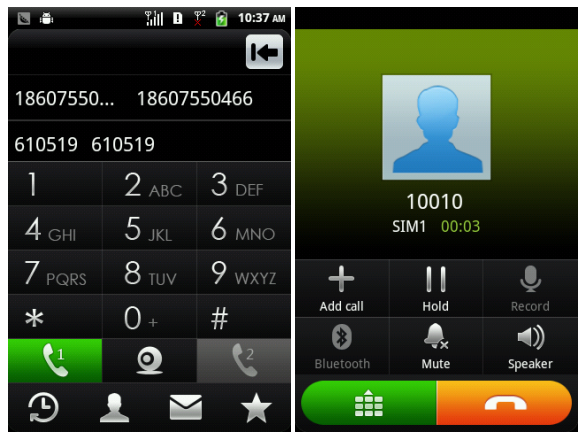

En la interfaz de discado, el teléfono móvil irá mostrando el resultado de su busqueda a medida que usted ingrese el texto. Durante una llamada, puede acceder a la pantalla de discado o contactos a través de accesos directos.
Después de escribir el número con el teclado numérico, pulse MENÚ y seleccione Marcación rápida.

Mensajes y navegación

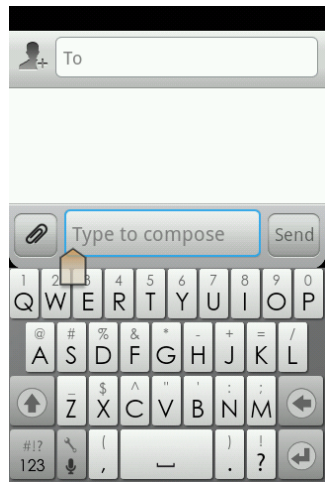

Interfaz de mensajería

El teclado tiene soporte para cualquier idioma. Si el idioma de corrección ortográfica se establece por ejemplo en Inglés, pulse la palabra en el cuadro de entrada mientras se escribe para obtener resultados propuestos para elegir.

Navegador

La interfaz de navegación del navegador muestra las miniaturas de las páginas web de uso común, se puede aprovechar para visitar la web, o también manteniendo pulsada la miniatura podrá editar la información de la dirección web. En la interfaz de navegación Web, pulse la tecla Menú para configurar la página web.

Music

Music interface

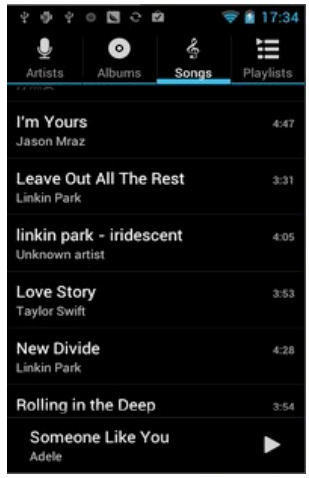

Soporta MP3, AAC, AAC +, eAAC +, OGG, MIDI y otros formatos. Arrastre la barra de progreso durante la reproducción para ir a cualquier segmento de la música, y pulse el botón para hacer una pausa o la reproducción en Reproducir.

Toque y mantenga artista, álbum o nombre de la música para llevar a cabo operaciones tales como reproducción, añadir a la lista de reproducción, enviarlo a tono, borrar y buscar, seleccione de búsqueda para buscar música y jugar en línea.
cámara

función de cámara

Toque en la pantalla para enfocar y seguir el enfoque automáticamente, para capturar mejor cualquier objeto en movimiento. Puede configurar el disparador para que se active con las sonrisas, o en mejor captura, disparo continuo, modo común, detección automática de escenas y otros modos. La cámara integra diferentes estilos creativos; puede tocar para previsualizar efectos diferentes.

Dual-camera

para activar la cámara forntala; toque

Grabar Vídeo

Para activar la grabación de vídeo toque

Grabadora de sonido

Puede grabar sonido, enviarlo por MMS o Bluetooth directamente, o bien establecerlo como ringtone.

Galería

Usted puede ver las fotos y videos grabados con la cámara en la galería y, o fotos y videos en la tarjeta SD.
En la galería, se pueden realizar operaciones con archivos multimedia, como compartir, editar y establecer como fondo de pantalla o Icono de contacto.

E-mail

Soporte Gmail y otros proveedores, usted puede crear una cuenta y leer mensajes de correo electrónico en cualquier momento y en cualquier lugar.
Con esta función, puede combinar los e-mails de diferentes buzones de correo electrónico de la misma interfaz.

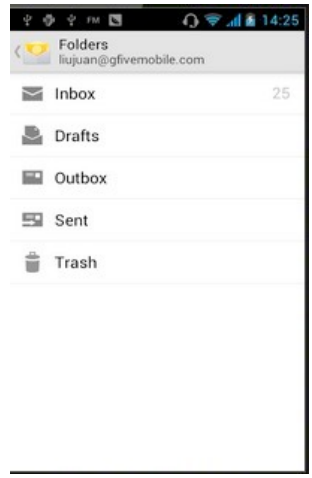

Administrador de archivos

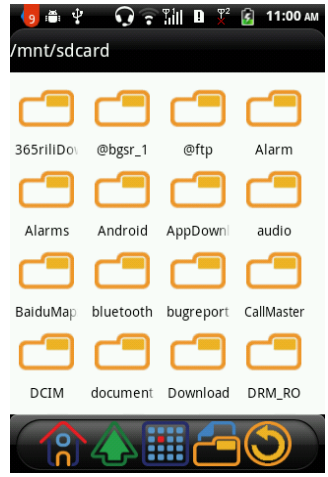

En la pantalla del administrador de archivos, pulse la tecla Menú para seleccionar Nueva carpeta, cortar, y ver los archivos almacenados en la tarjeta SD directamente.

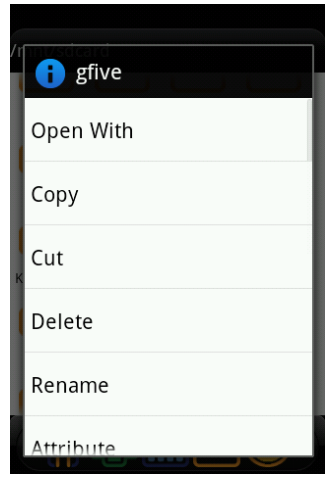

Toque y mantenga presionado un archivo o carpeta y seleccione Copiar, Cortar, Borrar, Renombrar y otras opciones.

Tienda de aplicaciones

Este teléfono móvil incluye la aplicación "Play Store", que proporciona software popular y otras fuentes, se puede encontrar el software deseado a través del campo de búsqueda en la tienda o de la lista de apps clasificadas por tema. Seleccione el acceso directo a play Store desde su escritorio para comenzar.

Configuración

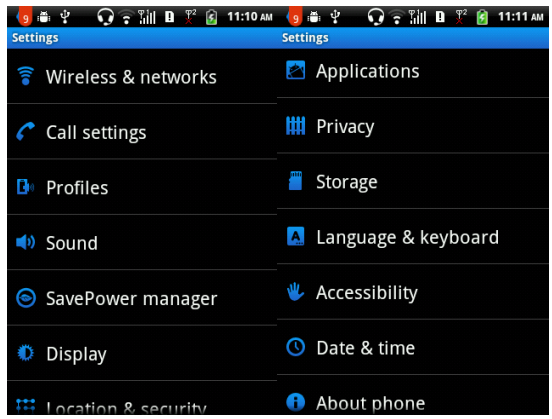

Seguridad

Usted puede configurar la seguridad de la pantalla, encriptación, bloqueo de SIM, etc

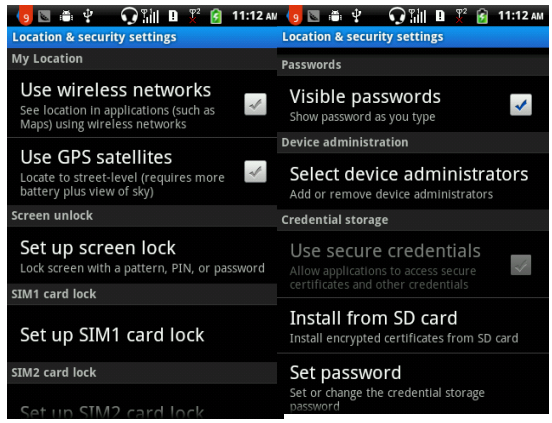
11:12 AM
Location & security settings
My Location
Use wireless networks
See location in applications (such as Maps) using wireless networks
Use GPS satellites
Locate to street-level (requires more battery plus view of sky)
Screen unlock
Set up screen lock
Lock screen with a pattern, PIN, or password
SIM1 card lock
Set up SIM1 card lock
SIM2 card lock
Set up SIM2 card lock
11:12 AM
Location & security settings
Passwords
Visible passwords
Show password as you type
Device administration
Select device administrators
Add or remove device administrators
Credential storage
Use secure credentials
Allow applications to access secure certificates and other credentials
Install from SD card
Install encrypted certificates from SD card
Set password
Set or change the credential storage password

Backup y reset

En esta interfaz: usted puede realizar copias de seguridad, y restaurar todos los datos almacenados en el teléfono móvil.

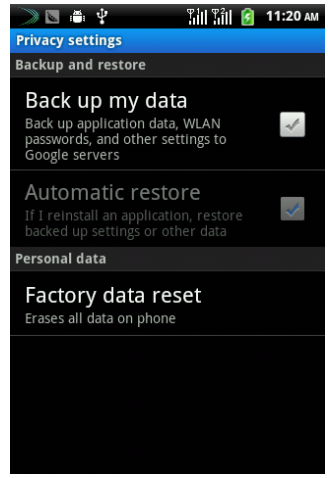
11:20 AM
Privacy settings
Backup and restore
Back up my data
Back up application data, WLAN passwords, and other settings to Google servers
Automatic restore
If I reinstall an application, restore backed up settings or other data
Personal data
Factory data reset
Erases all data on phone

Función de Doble SIM

Gestión de dos tarjetas SIM

Puede insertar dos tarjetas SIM en el teléfono.

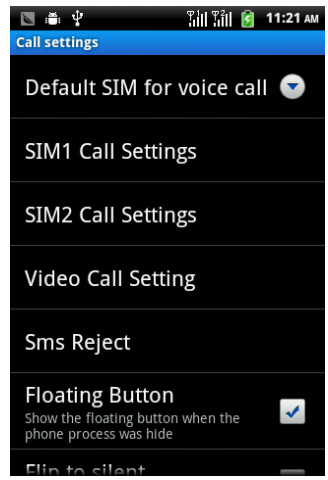

Una sola tarjeta SIM

Si sólo se inserta una tarjeta SIM, el modo de funcionamiento se fija automáticamente en una única SIM.

Barra de notificaciones (menú desplegable)

Deslice hacia abajo el aviso de conexión USB en la barra de notificaciones, ya que el teléfono móvil se puede configurar como una unidad flash, los archivos de la tarjeta SD se pueden copiar al PC o desde un PC al teléfono móvil.

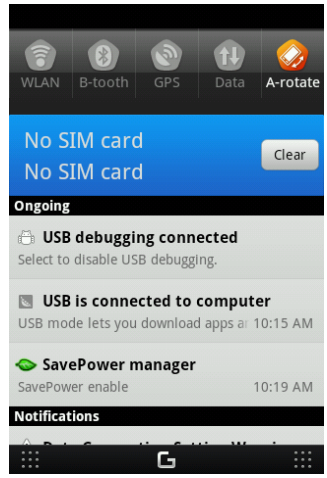

Solución de problemas

Por favor, consulte la siguiente lista de problemas y soluciones, si hay alguna anomalía al utilizar su teléfono. Por favor, póngase en contacto con el distribuidor o proveedor de servicio si sigue sin funcionar.

Problema	Causa	Solución
No se puede acceder a Internet normalmente con el explorador	El operador de la red no proporciona este servicio o ud. no ha solicitado este servicio.	Por favor, póngase en contacto y consulte a su operador de red para obtener información de cómo aplicar y utilizar este servicio
	La configuración no es correcta.	Por favor, consulte las presentaciones específicas del navegador
Error de la tarjeta SIM	La tarjeta SIM está dañada.	Por favor, póngase en contacto con su operador de red.
	La SIM no está instalada adecuadamente.	Compruebe la tarjeta SIM.
	La superficie metálica de la tarjeta SIM está sucia.	Limpiar con un paño.
Mala recepción	El teléfono móvil se utiliza en zona de mala recepción de la señal, por ejemplo, cerca de edificios altos o en el sótano, las ondas de radio no pueden llegar a estas áreas efectivamente.	Llame o reciba llamadas en un área con buena recepción de señal.

	The mobile phone is used when communication is busy and lines are congested.	Trate de evitar el uso de teléfonos móviles cuando la comunicación está ocupado.
No es posible encender	La batería está muy baja.	cargar la batería.
No es posible llamar	La restricción de llamadas está activada.	Cancele la restricción de llamadas.
No es posible conectarse a una red	la tarjeta SIM no es válida.	Contáctese con su operador de red.
	Está fuera de lárea de cobertura.	Mover al área de servicio de su operador de red.
	Señal débil.	Muévase a un lugar con señal fuerte y vuelve a intentarlo.
El cargador no funciona correctamente	El voltaje no está dentro del rango nominal del cargador.	Use el voltage permitido y recomendado para su cargador.
	Se está utilizando un cargador incorrecto.	Utilice un cargador especialmente diseñado para el teléfono móvil.
	Flaso contacto del cargador.	Compruebe si el enchufe está conectado correctamente.

NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL. apoya plenamente todas las iniciativas de desechos electrónicos. Como administradores responsables del medio ambiente, y para evitar la violación de las leyes establecidas, se debe disponer adecuadamente de este producto de acuerdo con todas las regulaciones aplicables, directivas u otras gobernaciones en el área donde usted reside. Por favor, consulte con las autoridades locales o el establecimiento donde adquirió el producto para determinar la ubicación en la que puede disponer adecuadamente del producto.

LA ELIMINACIÓN DE RESIDUOS DE APARATOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS POR PARTE DE LOS USUARIOS FINALES EN LA UNIÓN EUROPEA

Este producto no se puede eliminar arrojándolo a la basura. El usuario es responsable de la eliminación de este tipo de residuos por tirar a la basura en un "punto limpio", específicamente para los residuos eléctricos y electrónicos. La recogida selectiva y el reciclaje de aparatos eléctricos contribuyen a preservar los recursos naturales y el reciclaje de residuos orden para proteger el medio ambiente y la salud. Para recibir más información sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos de recogida y reciclaje, póngase en contacto con su ayuntamiento, el servicio de residuos domésticos o con el establecimiento en el que el producto era.

GRACIAS POR ELEGIR NUESTROS PRODUCTOS ;)

Producto comercializado por:
NVSBL UNUSUAL TECHNOLOGY SL
CIF B85751790
Email:
comercial@unusual-tech.com
Fabricado en China

CE RoHS

Para más información y soporte visite:

www.twitter.com/unusualtech

www.facebook.com/unusualtech

www.unusual-tech.com